





Sound Core® 8 - 8,8 mm

Technische Daten

Series	Verschleiß- schicht (mm)	Dicke (mm)	Abmess- ungen (mm)	# pro Karton	m ² pro Karton	± kg pro Karton					
1800+++	0,55	8	1830 x 230	6	2,53	19		•	•		
1800++ PB (pressed bevel)	0,55	8	1830 x 225	6	2,47	20			•	•	
1500+++	0,55	8	1520 x 181	10	2,75	23		•	•		
1500+	0,55	8	1530 x 182	8	2,23	17		•			
1200+	0,55	8	1220 x 182	12	2,66	22	•				
1200	0,55	8	1220 x 182	12	2,66	22					
WBE (whalebone)	0,55	8	912 x 228	12	2,50	21			•		
HBE (herringbone+)	0,55	8	604 x 151	32	2,92	23			•		
HB (herringbone)	0,55	8	660 x 110	32	2,32	19	•				
Megatile+	0,55	8,8	950 x 600	4	2,28	21	•				
Tile+	0,55	8	915 x 471	6	2,59	23	•				
Multi	0,55	8	610 x 126	2	2,62	24				•	•
			1220 x 126	2							
			1830 x 181	4							
			1830 x 228	2							

Legenda



Fase an den Längs-
und Stirnseiten




Die Prägung folgt der Holz-
struktur, wodurch eine
lebensechte Wirkung entsteht



Fase an den
Längsseiten



Gepresste Fase an den
Längs- und Stirnseiten

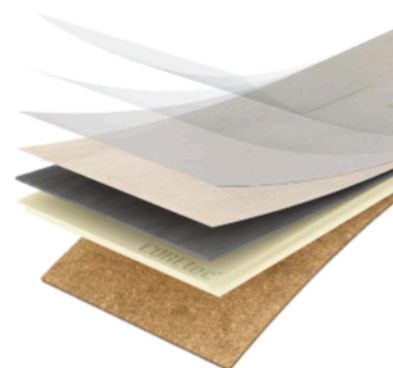

Sound Core® 8 – 8,8 mm

Technische Daten

NUTZUNGSKLASSE

Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Konform (EN 17539)

ABRIEBFESTIGKEIT

Besteht 5000 Umdrehungen (ISO 24338)

STUHLROLLENEIGNUNG

Besteht 25 000 Umdrehungen (ISO 4918)

AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUßES

Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

RESTEINDRUCK

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT

5 (keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)

VERBINDUNGSFESTIGKEIT

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

MAßÄNDERUNGEN

Geeignet ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

FARBBESTÄNDIGKEIT

Höher als Grad 6 (EN ISO 105-B-02)

TRITTSCHALLMINDERUNG

$\Delta L_w = 20$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

$\Delta L_{LIN} = 10$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

FORMALDEHYD KLASSIFIZIERUNG

E1 (EN 717-1)

BRANDSCHUTZKLASSE

Bfl - S1 (EN 13501)

RUTSCHHEMMUNG

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

FUßBODENHEIZUNG

Geeignet (siehe: Richtlinien für Fußbodenheizungssysteme)

ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

≤ 5 kV (EN 1815)

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND



0.066 m²-K/W (EN 12667)



Lebenslange
Garantie im
Wohnbereich



10 Jahre
Garantie im
gewerblichen
Bereich



Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.