

Technische Daten

SOUND CORE 15 mm



0,80 mm
 (EN ISO 24340)



15 mm
 (EN ISO 24346)




XL-END

15,00 mm

228 x 2100 mm

3 pcs. / 1,44 m² / 21,9 kg

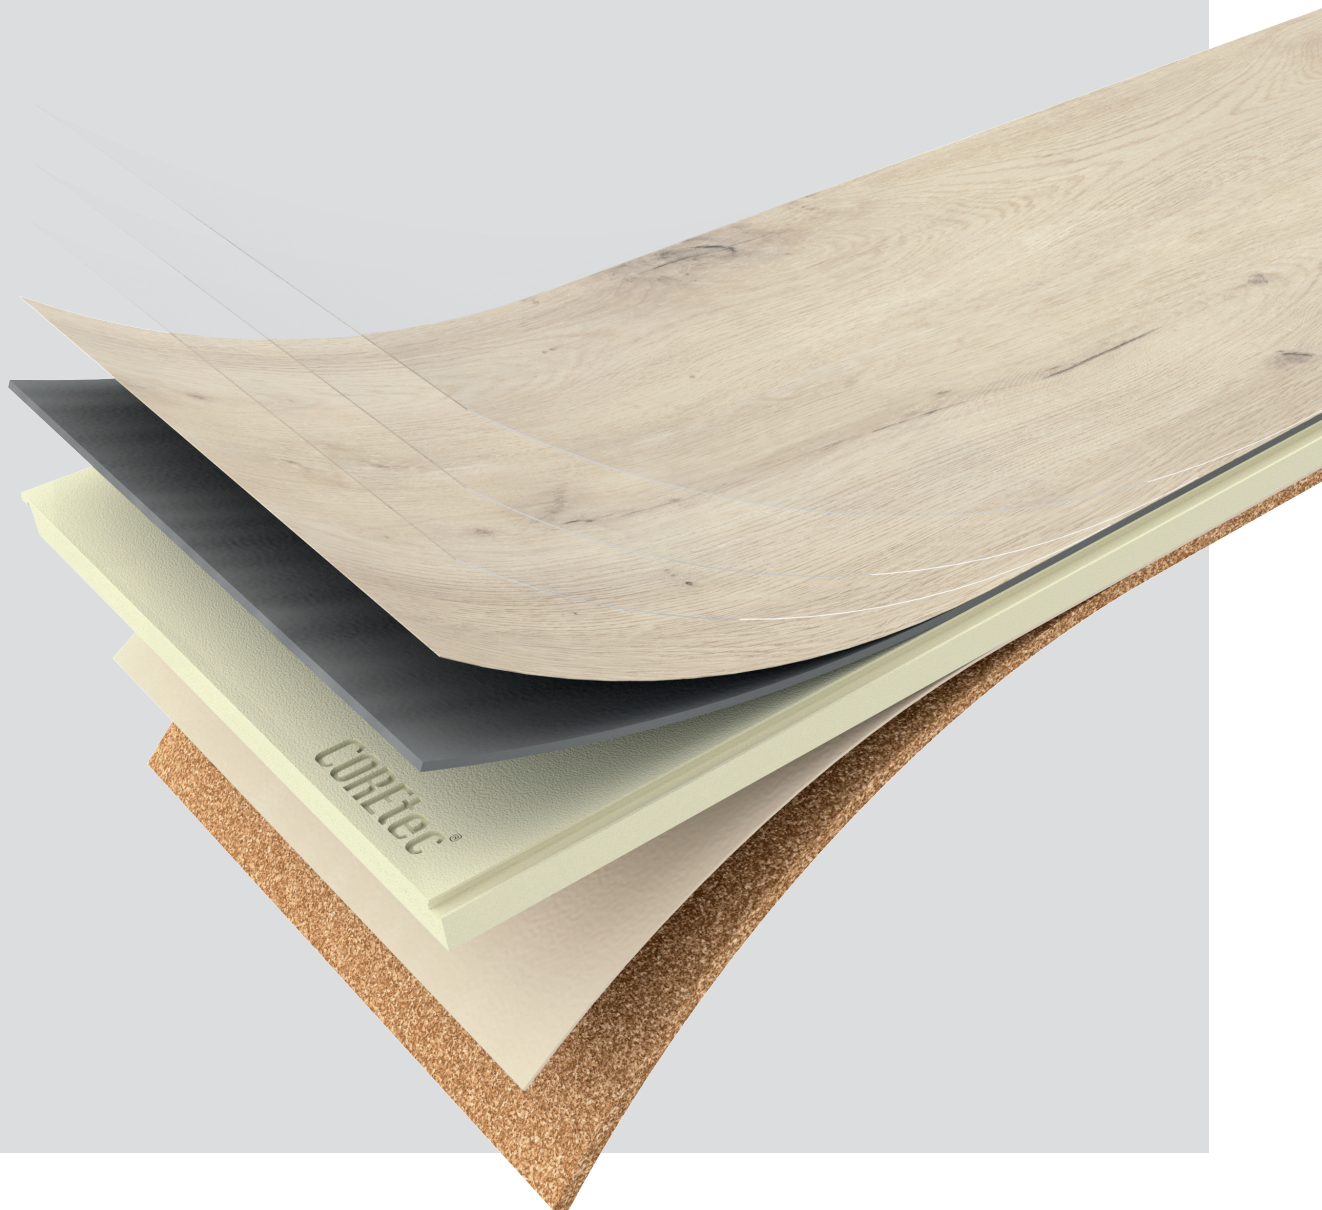

Technische Daten

SOUND CORE 15 mm

XL-END

Nutzungsklasse

Klasse 23 - 34 (EN ISO 10874)

Geometrische Eigenschaften

Konform (ISO 24337)

Abriebfestigkeit

Pass 7000 Zyklen (EN 13329 Annex E)

Stuhlrolleneignung

Pass 25 000 Zyklen (ISO 4918)

Auswirkung eines Möbelfußes

Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

Resteindruck

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

Fleckenunempfindlichkeit

5 (Keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)

Verbindungsfestigkeit

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Maßänderungen

Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Farbbeständigkeit

Höher als grade 6 (ISO 105-BO2)

Trittschallminderung

Δ_{Lw} = 20 dB (ISO 10140-3/ EN 717-2)

Formaldehyd Klassifizierung

E1 (EN 717-1)

Brandschutzklasse

B_{fl}-S1 (EN 13501)

Rutschhemmung

DS-R10 (EN 13893 - DIN 51130)

Fußbodenheizung

Geeignet

Elektrostatisches Verhalten

≤ 2 kV (EN 1815)

Wärmedurchlasswiderstand (R)


0.1099 m²-K/W (EN 12667)



LEBENS-LANGE
GARANTIE
IM WOHNBEREICH



10 JAHRE GARANTIE
IM GEWERBLICHEN
BEREICH




DOP-ELV
15
USFLOORS Int. Inc.
Textielstraat 20
8790 WAREGEM
Belgium
resilient floor covering



PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL COM/CC
UL 2818
GOLD



EMISSION CLASS FOR
BUILDING MATERIAL
M1



SOUND
core
BY COREtec

Garantie (Jahre): Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.